

Technické informace


50-20



2K Tužidlo normal

Tento produkt se používá v produktech baslac 2K Primerfiller, 2K Plastic Primer, Topcoat direct gloss 30 a čirých lacích 40-10 a -40.

Upozornění: Při lakování a opravách vozidel je vedle pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu nutné vždy dodržovat také pokyny výrobců vozidel, zejména pokud jde o instalovanou senzorovou technologii.

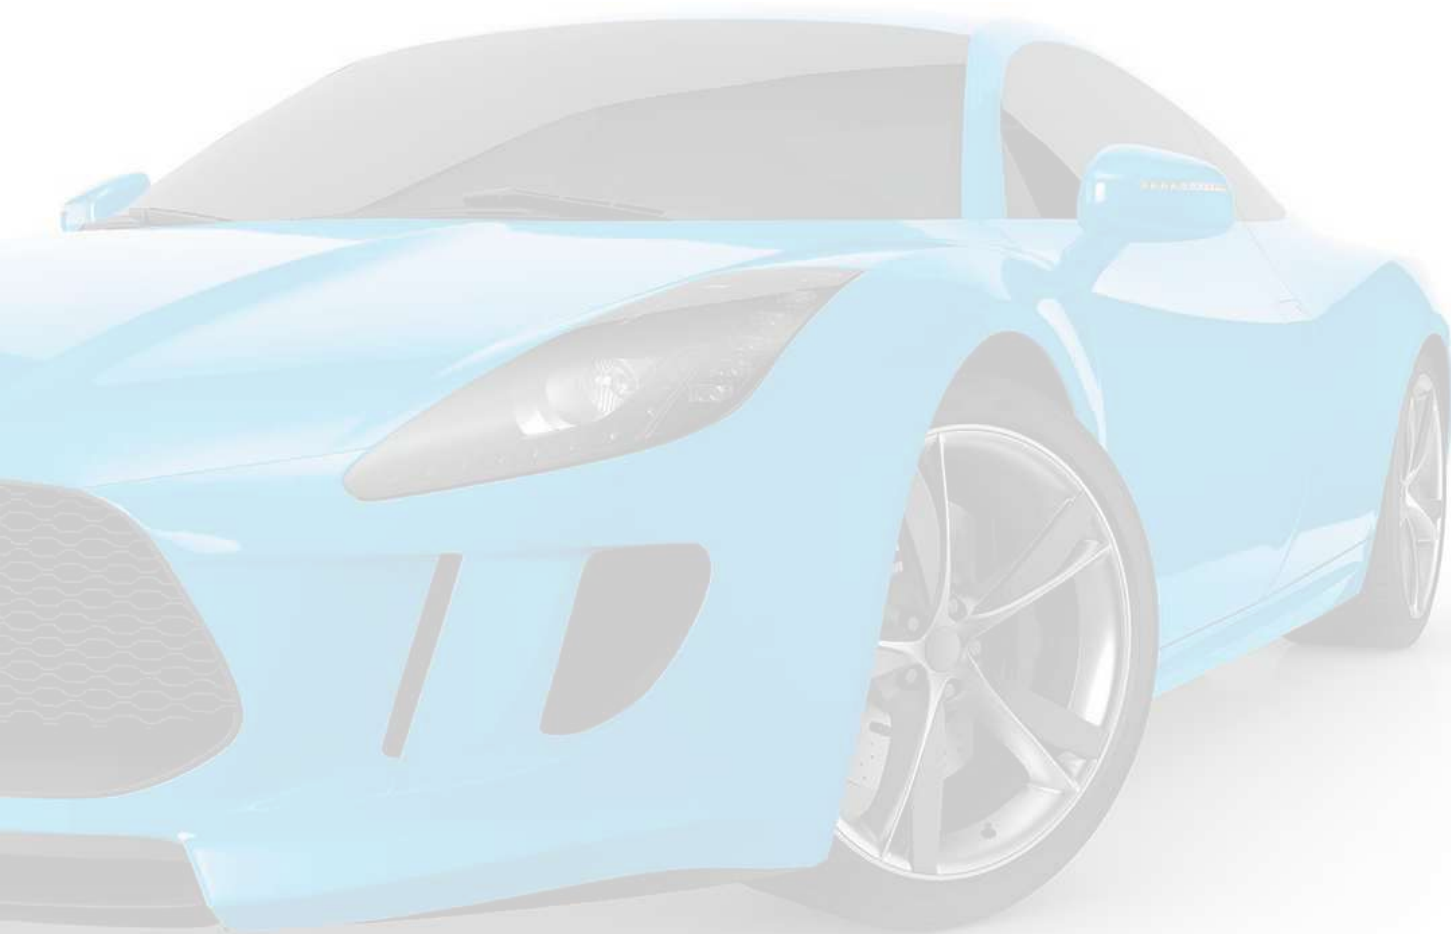

Bezpečnostní pokyny

Údaje uvedené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich výrobků, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinnosti provádět vlastní šetření a zkoušky; rovněž nezaručují určité vlastnosti ani vhodnost výrobků pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze k obecným informativním účelům; mohou se bez předchozího upozornění změnit a nepředstavují smluvně dohodnutou jakost výrobků (specifikaci výrobku). Příjemce našich výrobků odpovídá za dodržování případných vlastnických práv i platných právních předpisů.

Toplac s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz ,

06/2023