

Technické informace

40-10



2K Bezbarvý lak "Panel Clear"

MS bezbarvý lak pro vrchní laky řady 35-

- Snadná a bezpečná aplikace, rychle schne, snadno se leští
- Lze použít i na svislé plochy
- Pro vícebarevné lakování, nápisy a plastové díly

Aplikace

	Míchací poměr 2:1+10 %	100 % obj.	40-10
		50 % obj.	50-20, -15, -30
		10-30 % obj.	60-10, -20, -30, -40
		max. 30% ředidla	
	Stříkací viskozita při 20°C	DIN 4: 16 s	
	Doba zpracovatelnosti při 20°C	4 h	
	HVLP stříkací pistole		
	Velikost trysky	1.3 mm	
	Aplikační tlak	2 bar	
	Tlak trysky	0.7 bar	
	Konvenční stříkací pistole		
	Velikost trysky	1.3-1.4 mm	
	Aplikační tlak	2 bar	
	Počet vrstev	2–3	
	Tloušťka vrstvy	50-60 µm	

Bezpečnostní pokyny:

Tento produkt je určený pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

Technické informace

40-10




2K Bezbarvý lak "Panel Clear"

Sušení

	Sušení při 20°C	4 h
	Sušení při 60°C	Odolný doteku: 2 h 20 min
	Infrared (short wave)	8 min
	Infrared (medium wave)	10-15 min

Upozornění: při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování, uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel. A to zejména, pokud jde o instalovanou senzorovou techniku.

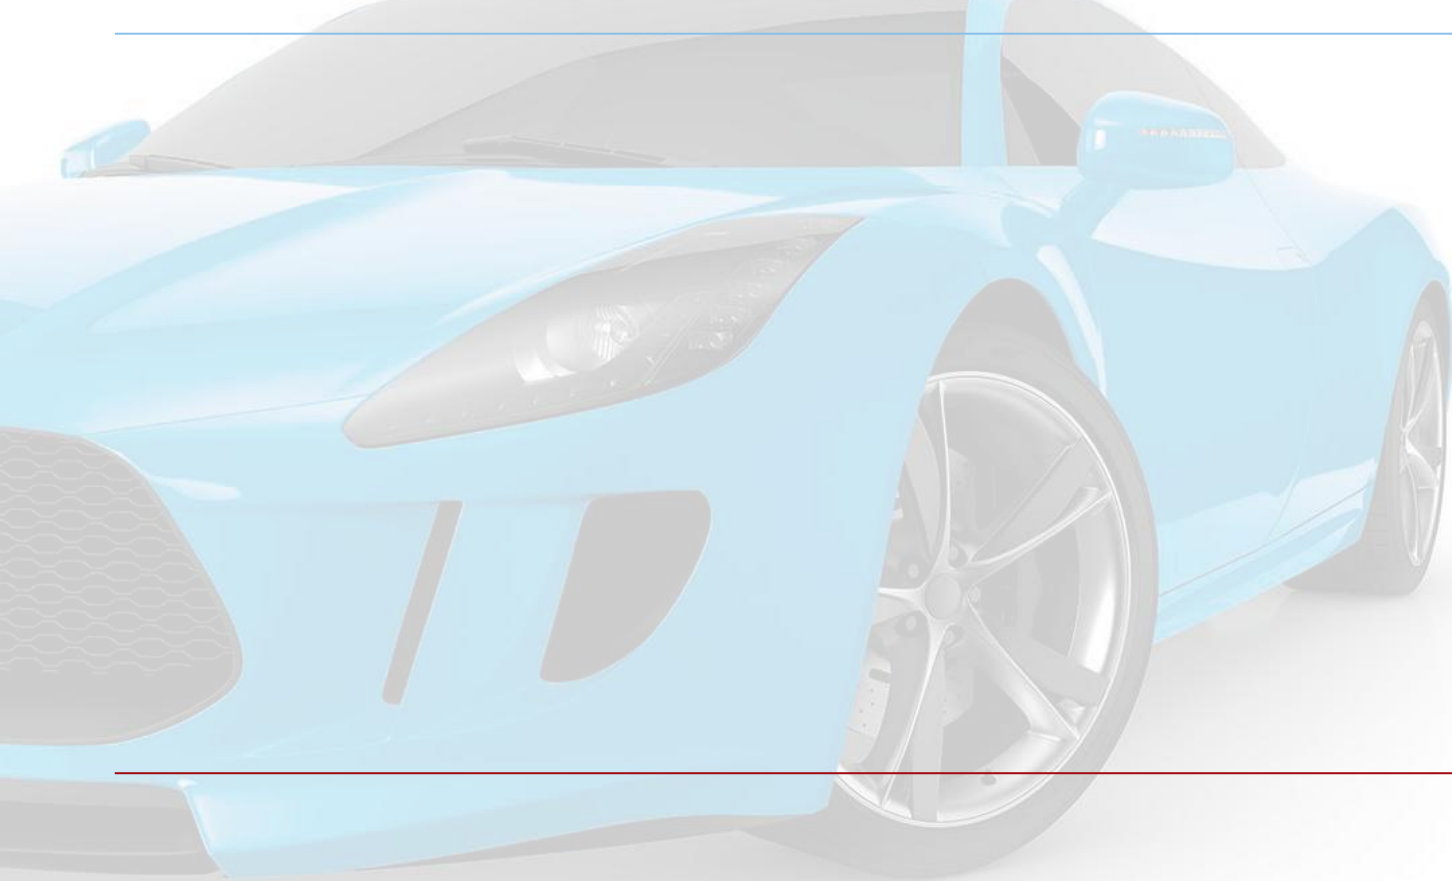

Bezpečnostní pokyny:

Tento produkt je určený pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.