

Technické informace

40-40 | 2K univerzální bezbarvý lak



HS bezbarvý lak pro dosažení perfektní kvality povrchové úpravy

Bezbarvý lak pro baslac řadu 35-

- Vysoký obsah pevných částic, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- Snadné leštění
- Vysoký lesk, vysoce kvalitní povrch

Aplikace

	Míchací poměr 2 : 1 + 10%	100% objemově 50% objemově 10% objemově	40-40 50-20, -30 60-05, -10, -20, -30, -40
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20 °C	18 – 20 s	
	Doba zpracovatelnosti při 20°C	4 h	
	Stříkací pistole	HVLP 1,3 mm, 2 bar; 0,7 bar na trysce	Konvenční gravitační 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bar
	Počet vrstev Tloušťka vrstvy	2 50 – 70 µm	

Bezpečnostní pokyny:

Tento produkt je určený pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 µm

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.


Technické informace

40-40 | 2K univerzální bezbarvý lak



Odvětrání a sušení

	Doba odvětrání při 20 °C	2 – 3 minuty po každé jednotlivé vrstvě
	Sušení při 20 °C při 60 °C	8 h 30 min.
	Infračervené: (krátkovlnné) (středněvlnné)	8 min. 10 – 15 min.

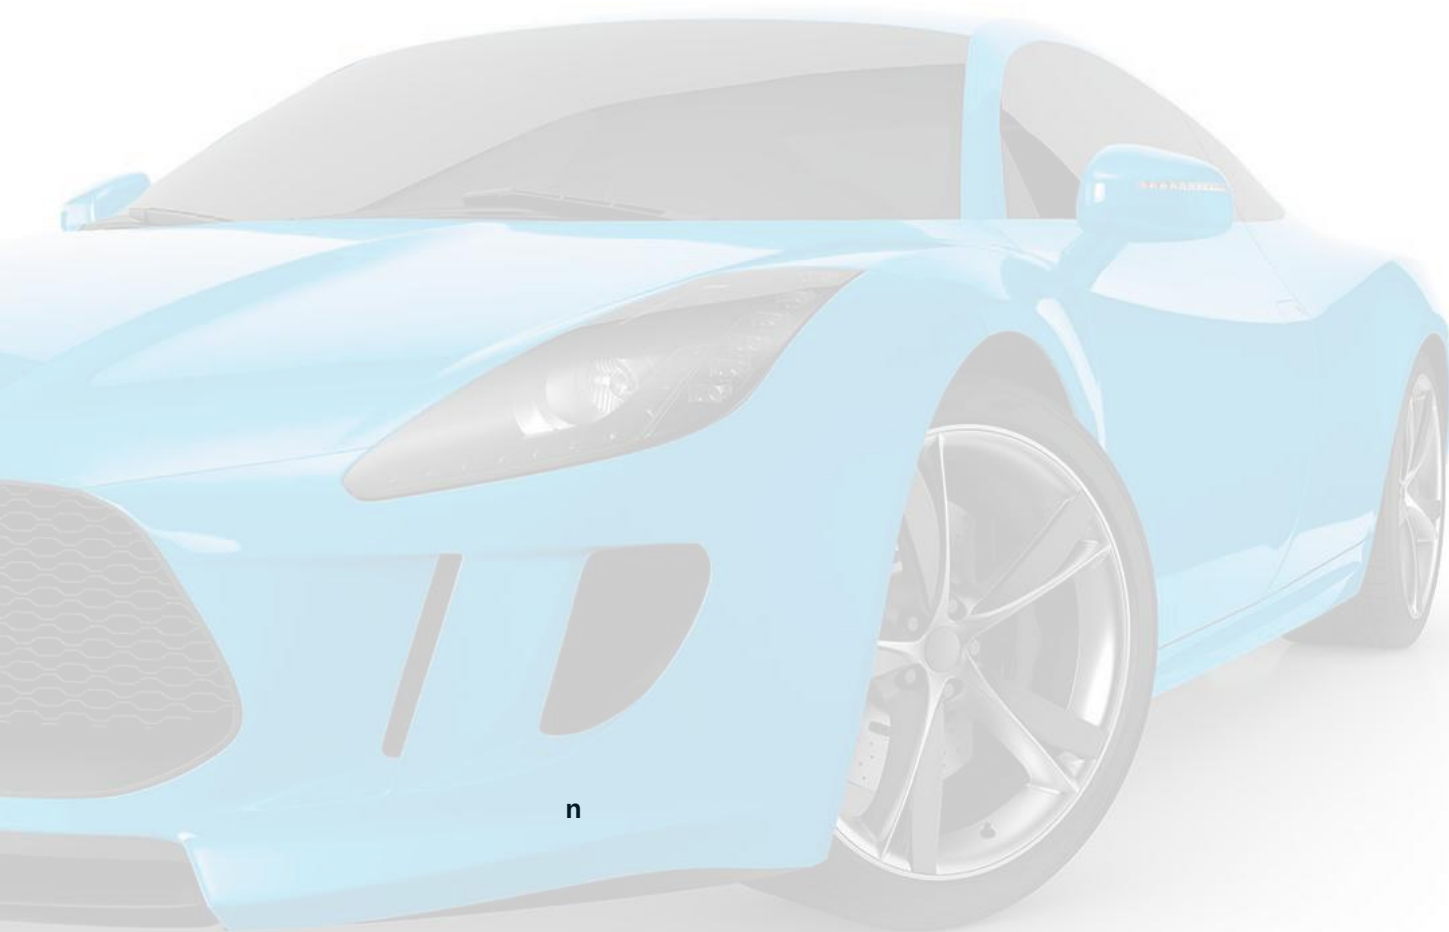

Bezpečnostní pokyny:

Tento produkt je určený pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 µm

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastní bezpečnostní opatření a ochranné opatření.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 06/2023