

Technické informace


51-530



2K Tužidlo dlouhé CV

Tento produkt se používá v přípravcích baslac 30 CV.

Upozornění: Při lakování a opravách vozidel je vedle pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu vždy nutné dodržovat také pokyny výrobců vozidel, zejména pokud jde o instalovanou senzorovou technologii.

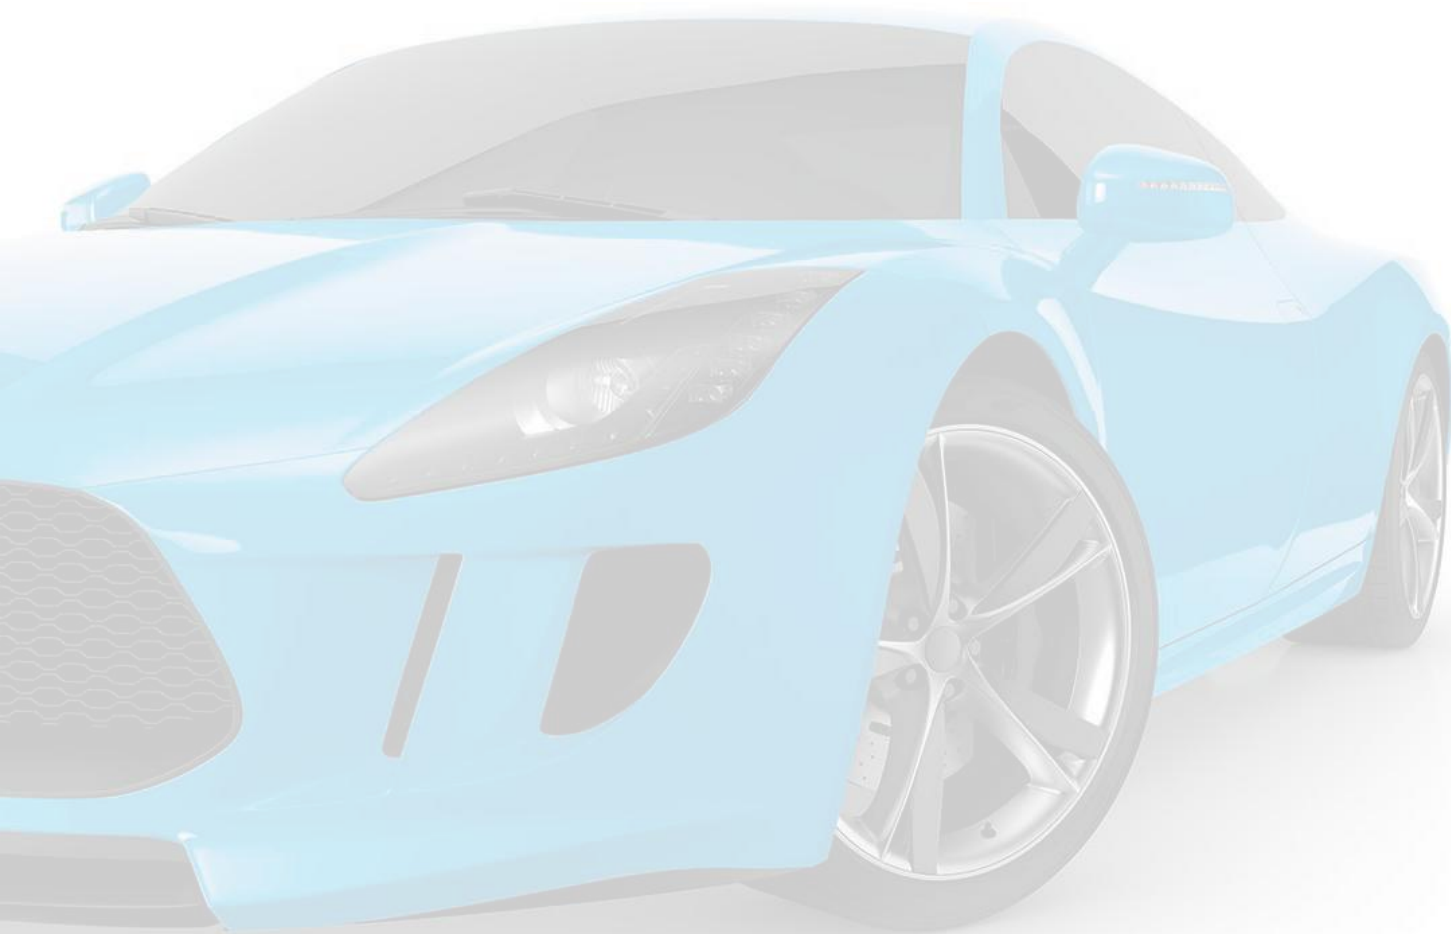

Bezpečnostní pokyny:

Údaje uvedené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich výrobků, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinnosti provádět vlastní šetření a zkoušky; rovněž nezaručují určité vlastnosti ani vhodnost výrobků pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze k obecným informativním účelům; mohou se bez předchozího upozornění změnit a nepředstavují smluvně dohodnutou jakost výrobků (specifikaci výrobku). Příjemce našich výrobků odpovídá za dodržování případných vlastnických práv i platných právních předpisů.

